




ОСВЕЩЕНИЕ ПАРОВОЙ БАНИ

Cariitti предлагает для освещения паровой бани готовый светодиодный комплект. Освещение можно дополнить разными хрустальными светильниками, настенными и встраиваемыми потолочными светильниками.

КОМПЛЕКТ ПАРОВАЯ БАНЯ LED

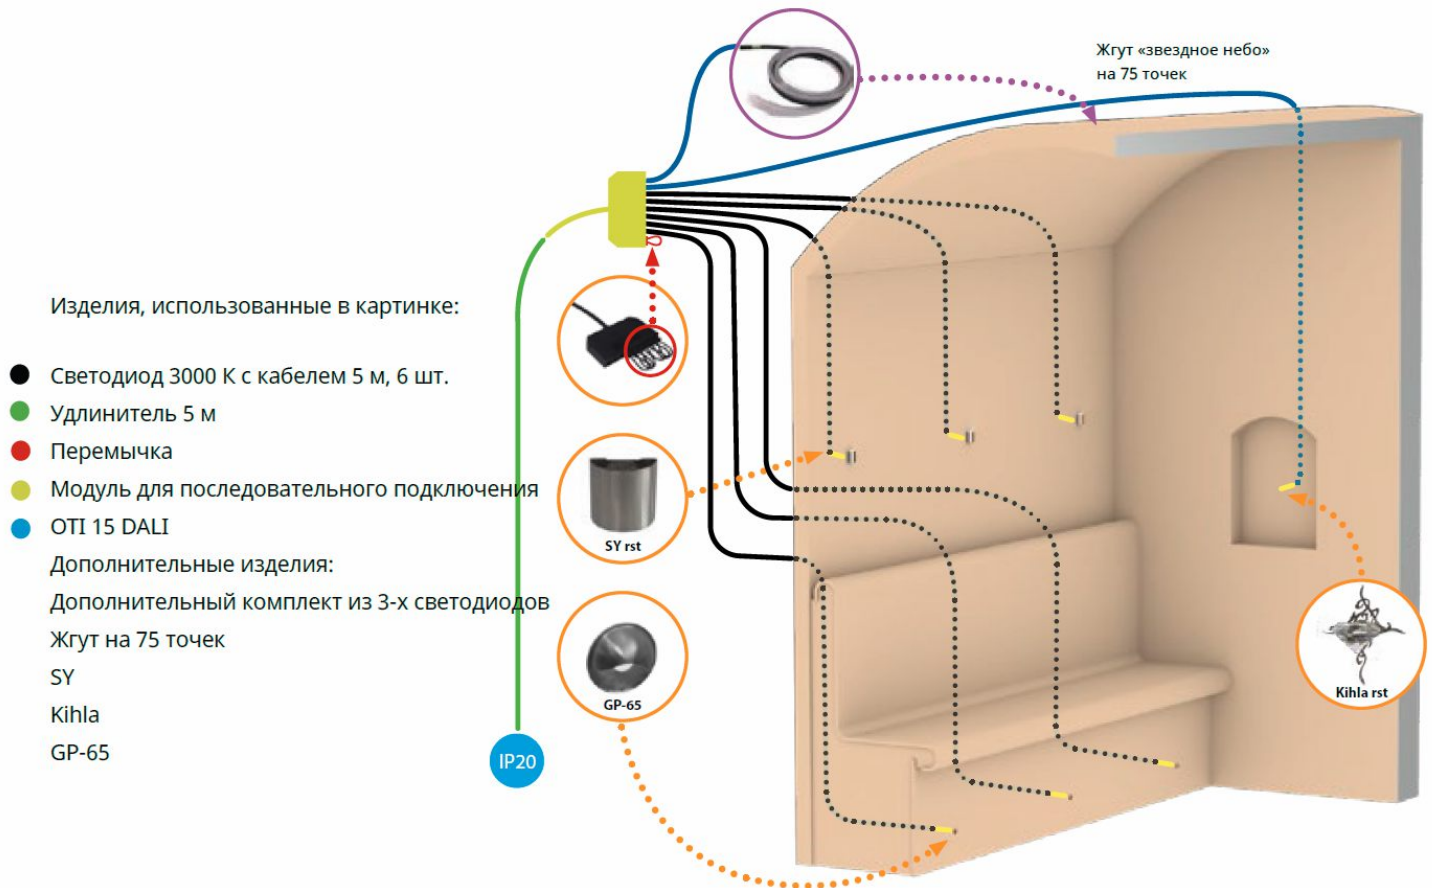

КОМПЛЕКТ ПАРОВАЯ БАНЯ LED 3000 К (6 светодиодов)

Артикул 1532609



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИЗ 3-Х СВЕТОДИОДОВ 3000 К

Артикул 1532610

УДЛИНИТЕЛЬ 1,5 М Артикул 1532607

УДЛИНИТЕЛЬ 5 М Артикул 1532608

МОДУЛЬ ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (запчасть)

Артикул 1532212

ПЕРЕМЫЧКА, 6 ШТ. (запчасть)

Артикул 1532634

СВЕТОДИОД 3000 К С КАБЕЛЕМ 5 М (запчасть)

Артикул 1532383

БЛОК ПИТАНИЯ OSRAM ОТИ 15 DALI (запчасть)

Артикул 1532296






МАЯК

LN-100
Артикул 1545802


Маяк подходит для паровой бани и сауны. Подсвечивается оптоволоком \varnothing 2-4 мм или светодиодом Cariitti. Материал: нержавеющая сталь AISI 304 и матовое стекло.

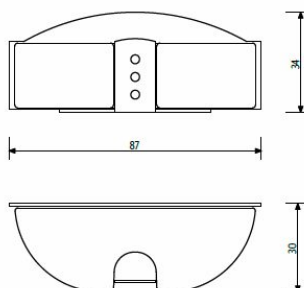

ФАКЕЛ С АКРИЛОВЫМ СТЕРЖНЕМ

TL-100 АКРИЛ
Артикул 1545823


Факел прекрасно подходит для паровой бани. Не рекомендуется для сауны из-за акрилового стержня. Подсвечивается оптоволоком \varnothing 2-4 мм или светодиодом Cariitti. Материал: нержавеющая сталь AISI 304, акриловый стержень и матовое стекло.

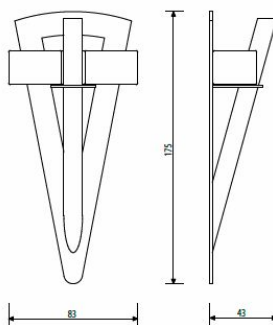


КИНЛА

КИНЛА
Артикул 1545830
КИНЛА ЗОЛОТО
Артикул 1545831

Хрустальный светильник подходит для всех помещений, но чаще всего он используется в паровой бане. Подсвечивается оптоволоком \varnothing 4 мм или светодиодом Cariitti. Материал: нержавеющая сталь AISI 304 или позолоченная латунь, хрусталь без свинца

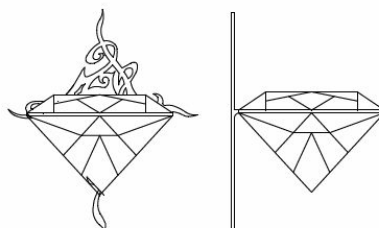

SY

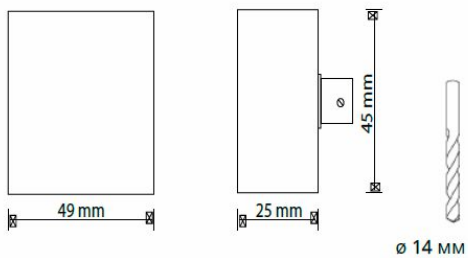


SY
Артикул 1545030

SY ЗОЛОТО
Артикул 1545032

Светильник направляет свет в одну сторону, вверх или вниз.
Подсвечивается оптоволоконном \varnothing 4 мм или светодиодом Cariitti.

Материал: нержавеющая сталь AISI 304 или позолоченная латунь.

SX

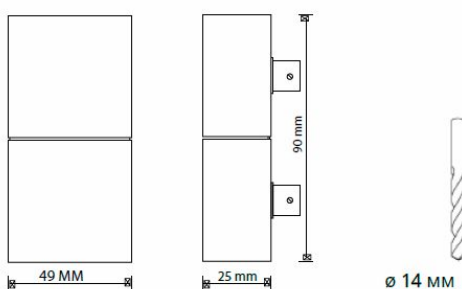


SX
Артикул 1545034

SX ЗОЛОТО
Артикул 1545035

Светильник направляет свет в две стороны.
Подсвечивается двумя оптоволоконными \varnothing 4 мм или двумя светодиодами Cariitti.

Материал: нержавеющая сталь AISI 304 или позолоченная латунь.

SY SQ

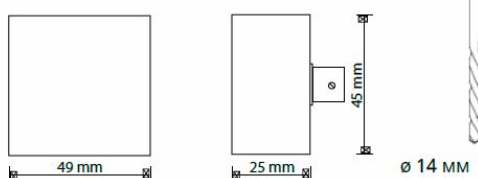


SY SQ
Артикул 1545075

SY SQ ЗОЛОТО
Артикул 1545076

Светильник направляет свет в одну сторону, вверх или вниз.
Подсвечивается оптоволоконном \varnothing 4 мм или светодиодом Cariitti.

Материал: нержавеющая сталь AISI 304 или позолоченная латунь.

SX SQ

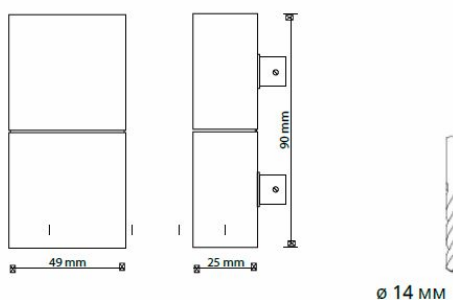

SX SQ
Артикул 1545077

SX SQ ЗОЛОТО
Артикул 1545078

Светильник направляет свет в две стороны.
Подсвечивается двумя оптоволоконными \varnothing 4 мм или двумя светодиодами Cariitti.

Материал: нержавеющая сталь AISI 304 или позолоченная латунь.

CRYSTAL KIT 6

Артикул 1532621 Хром
Артикул 1532622 Золото

В комплект входит 2 x CR-12, 2 x CR-16 и 2 x CR-31.



ø 12 мм



CR-12 KIT 3

Артикул 1532623 Хром
Артикул 1532624 Золото

В комплект входит 3 шт.



ø 12 мм



CR-16 KIT 3

Артикул 1532625 Хром
Артикул 1532626 Золото

В комплект входит 3 шт.



ø 12 мм



CR-31 KIT 3

Артикул 1532627 Хром
Артикул 1532628 Золото

В комплект входит 3 шт.



ø 12 мм



GP-65 KIT 6

Артикул 1532619 Золото
Артикул 1532620 Хром

В комплект входит 6 шт.



ø 12 мм



CR-05 KIT 6

Артикул 1532615 Золото, прозрачное стекло
Артикул 1532616 Золото, матовое стекло
Артикул 1532617 Хром, прозрачное стекло
Артикул 1532618 Хром, матовое стекло

В комплект входит 6 шт.



ø 12 мм



CR-20 KIT 3

Артикул 1532629 Хром
Артикул 1532630 Золото

В комплект входит 3 шт.



ø 14 мм



CR-30 KIT 3

Артикул 1532631 Хром
Артикул 1532632 Золото

В комплект входит 3 шт.




ø 14 мм



Внимание! Последовательное подключение. 3000 К.

S-PAVER 3200 IP68

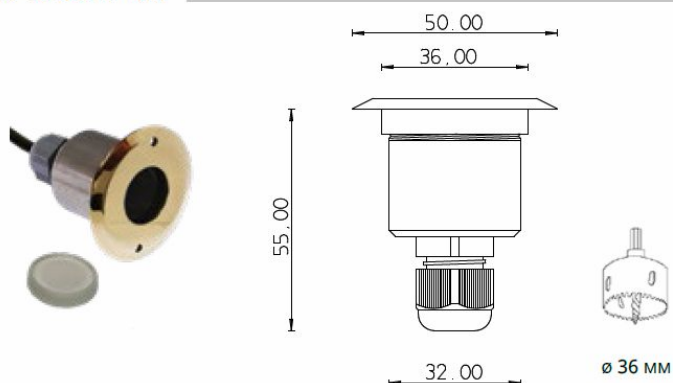


S-PAVER 3200 IP68
 Артикул 1553034

S-PAVER 3200 золото IP68
 Артикул 1545217

- 1 Вт / 350 мА, 3000 К, IP68
- Включает кабель подключения 5 м, который соединен со светильником
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 28.

ВНИМАНИЕ! Все светильники S-Paver поставляются с прозрачным и с матовым стеклом.

NEO IP67

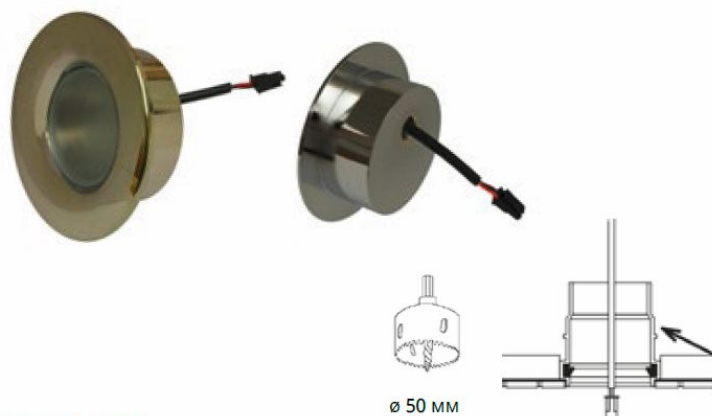


NEO ЗОЛОТО IP67
 Артикул 1545243

NEO хром IP67
 Артикул 1545244

- 5 Вт / 150 мА
- Матовое стекло
- Диаметр 74 мм
- Монтажное отверстие 50 мм
- Ниша 50 мм
- Включает кабель подключения 5 м, который соединен со светильником
- Включает блок питания
- IP67

Артикул 1553022 Вставка для монтажа

KUU SATIN IP67

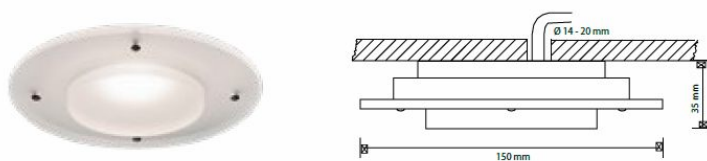

KUU SATIN IP67
 Артикул 1545239

- Акриловая оправа
- Матовое стекло
- 5 Вт / 150 мА
- Включает кабель подключения 5 м, который соединен со светильником
- Включает блок питания
- IP67

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Для влажных помещений, как например паровой бани, мы изготавливаем профильные светодиодные светильники IP65 и IP67 как с белым светом, так и со светодиодами RGBW. Светильники изготавливаются по заказу нужной длины. Максимальная длина светильника 2 м. Блоки питания на стр. 57-58.

Белый свет 3000 К, 3800 К или 4800 К.



ВНИМАНИЕ! Только последовательное подключение. Светильник включает кабель подключения 5 м. Блок питания нужно заказать отдельно. Дополнительно можно заказать кабель-удлинитель 5 м (включает соединитель IP67), артикул 1532242.

S-PAVER 3200

S-PAVER 3200
Артикул 1553034


S-PAVER 3200 золото IP68
Артикул 1545217

S-PAVER RGBW 3200
Артикул 1553036



RGBW 5 ВТ - 350 МА
IP68

S-PAVER 3200 ДЛЯ ОПТОВОЛОКНА
Артикул 1553008

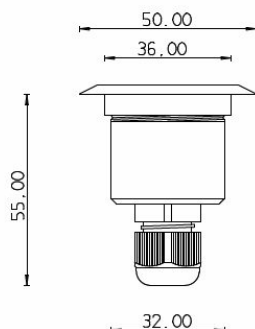

ø 36 мм



ВНИМАНИЕ! Все светильники S-Paver поставляются с прозрачным и с матовым стеклом. Материал корпуса и крышки светильника AISI 316L.

Монтажные принадлежности для S-Paver 3200

PP32-S14 ВСТАВКА
Артикул 1553020

PP32-S16 ПРОБКА
Артикул 1553021



ø 32 мм/49 мм ←→ 85 мм

S-PAVER 3300


S-PAVER 3300
Артикул 1553037

S-PAVER RGBW 3300
Артикул 1553039



RGBW 5 Вт - 350 МА
IP68

S-PAVER 3300 для оптоволокну
Артикул 1553010

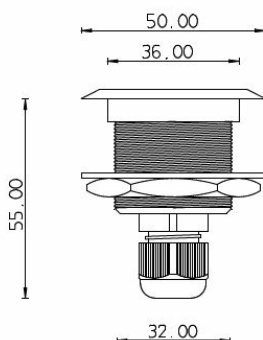

ø 36 мм



ВНИМАНИЕ! Все светильники S-Paver поставляются с прозрачным и с матовым стеклом. Материал корпуса и крышки светильника AISI 316L.

НАБОРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ S-PAVER

Артикул 1532264 • мин. 5 шт., макс. 9 шт. по 1 Вт
Артикул 1532283 • мин. 6 шт., макс. 12 шт. по 1 Вт
Артикул 1532284 • мин. 9 шт., макс. 17 шт. по 1 Вт
Артикул 1532266 • мин. 15 шт., макс. 18 шт. по 1 Вт

Набор включает независимый источник питания постоянного тока 350 мА. Совместим с самыми распространенными диммерами, работающими по переднему и заднему фронту.



НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ S-PAVER RGBW

Артикул 1532291 • мин. 1 шт., макс. 5 шт. S-Paver RGBW

Набор включает независимый источник питания постоянного тока. Совместим с кнопочным выключателем и промежуточным модулем Osram. Можно запрограммировать несколько наборов для синхронной работы.

